

Funke info

La newsletter de Funke France



*Raccordements
de tuyaux*

Les polyvalents :

*Kit de réparation et
raccord Unitec*

Les classiques :

*Raccords de piquage
CONNEX et FABEKUN*

Les nouveautés :

*Chute accompagnée ILA,
Selle de Piquage HSK et
branchement sur gaine
système CONNEX*



Du raccord standard jusqu'à la solution spécifique :

Avec **Funke** ça marche !



www.funkefrance.fr

Juin | 2018 |

Avant-propos

La jonction entre le branchement particulier et le collecteur principal compte parmi les points les plus sensibles sur les réseaux d'eaux usées. C'est ce que démontrent les résultats d'une enquête du DWA (Association allemande de gestion de l'eau, des eaux usées et des déchets) menée en Allemagne en 2015 sur l'état des canalisations. Il s'avère que des raccordements non conformes ou endommagés constituent toujours, avec 21 %, le type de dommages le plus fréquent. La liste des dommages qui apparaissent après les inspections ou les examens par caméra est longue et va des raccords défectueux, non étanches et cassés jusqu'à la pénétration de racines. Les causes sont nombreuses. L'âge des canalisations doit autant être pris en compte que le matériel, qui est soumis à une usure naturelle. Certains dommages apparaissent également encore et toujours à la suite d'une pose non conforme.

Funke est conscient depuis longtemps du besoin d'amélioration des branchements particuliers et a toujours été précurseur dans ce domaine : c'est ce que prouvent les mises au point telles que les pièces de piquage FABEKUN ou CONNEX. Ces produits font partie des incontournables de la gamme, tout comme la traversée de paroi, le kit de montage complet, le kit de réparation et le raccord Unitech. Avec la chute accompagnée (ILA), le raccord télescopique, le raccord Vario HSK et la Selle de Piquage Liner HSK, Funke a de nouveau étendu son large portefeuille de solutions en matière de technique de branchement particulier. Cette newsletter vous donne un aperçu des solutions de branchement actuelles chez Funke.

En vous souhaitant bonne lecture

Raphaël Vite,
Directeur, France

Branchements Particuliers Facile à poser –



Raccord uniTech

DN/OD 160
Sur collecteurs DN 300 – 2400



Raccord de piquage FABEKUN

DN/OD 160 et 200
Sur collecteurs DN 250–2400



Raccords télescopiques

DN/OD 160 et 200
pour épaisseurs de paroi de
180 à 560 mm



Chute accompagnée (ILA)

DN/OD 160 à 400
pour regards en béton DN 1000,
1200 et 1500

Mentions légales

Éditeur :

Funke Kunststoffe GmbH
Siegenbeckstraße 15
59071 Hamm
Tel.: +49 2388 3071-0
www.funkegruppe.de
info@funkegruppe.de

Rédaction + conception :

Thomas Martin, Annette Kitzerow

Thomas Martin Kommunikation
Kratzkopfstraße 11
42369 Wuppertal
www.tmkom.de

Impression : H. Rademann GmbH Print + Business Partner

La jonction entre le branchement particulier et le collecteur principal est resté pendant longtemps un sujet peu abordé lors de la construction des réseaux. L'intégration du branchement particulier au collecteur exigeait de la part des entreprises réalisant les travaux de l'adresse et de l'ingéniosité – lors d'une nouvelle installation, mais aussi lorsqu'il s'agissait de remplacer des branchements endommagés. Les produits standardisés pour des solutions professionnelles ne sont apparus que tardivement et, de ce fait, il était difficile de prévoir la fiabilité et la durabilité des branchements effectués. Les dommages apparaissant en cas d'exécution non conforme étaient souvent graves – notamment lorsque des eaux usées s'écoulant des collecteurs endommagés polluaient les eaux souterraines. Mais en fait, comment réalise-t-on des branchements particuliers durablement étanches – que ce soit dans le cadre d'une nouvelle construction ou de mesure de réhabilitation ?

Durablement étanche !



Raccord de piquage CONNEX

DN/OD 160–200
Sur collecteurs DN 200 – 1500




Traversée de paroi KG

DN/OD 110–200
pour épaisseurs de paroi de 200 à 400 mm

Raccord pour Liner Système CONNEX

Sur collecteurs DN 250 – 1500

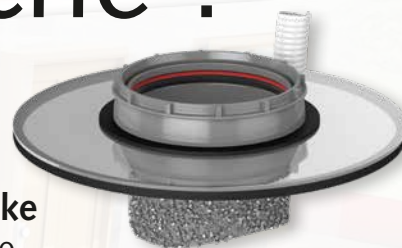

Kit de réparation Funke

DN/OD 160 et DN/OD 200
Sur collecteurs DN 300 – 1000



Raccord Vario HSK

DN/OD 160
Sur collecteurs DN 300 – 1000



Kit de montage complet KLM

DN/OD 110–710
Sur collecteurs DN 200 – 2400



Selle de Piquage HSK pour Liner

DN/OD 160 et 200
Sur collecteurs DN 200 – 500

Une solution pour chaque cas

Chez Funke Kunststoffe GmbH, nous avons les réponses à ces questions depuis de nombreuses années. La société a sans cesse mis des produits économiques et pratiques sur le marché, qui facilitent les travaux sur place dans les tranchées de canalisation et assurent des branchements durablement étanches.

La révolution dans le domaine des branchements

On peut citer, à titre d'exemple, les raccords de piquage FABEKUN® ou le raccord CONNEX mis en œuvre des milliers de fois. Lors de leur lancement sur le marché dans les années 1990, les composants dotés pour la première fois

de rotules ont révolutionné le domaine des branchements particuliers. La flexibilité et la souplesse nettement améliorées ont fortement contribué à ce que les branchements disposent désormais de la qualité de conception et de la durée de vie souhaitées. Grâce à des produits tels que la traversée de paroi KG, les kits de réparation ou le raccord Unitec, Funke a judicieusement complété sa large gamme de produits autour du thème assainissement au cours des années suivantes. La chute accompagnée (ILA), le raccord télescopique, le raccord Vario HSK, la Selle de Piquage Liner HSK et le raccord de piquage pour Liner Système CONNEX représentent la toute dernière génération de composants modernes et performants, permettant de réaliser des branchements fiables, professionnels et économiques.

Branchement conforme – réh

Funke a les



Raccord uniTec

Le nouveau raccord polyvalent dans le domaine des branchements



Grâce au raccord de piquage Unitec, les raccordements ultérieurs sur canalisations de diamètres nominaux allant de DN 300 à DN 2400 peuvent être effectués de manière étanche et sans difficulté – avec les matériaux les plus divers, tels que le plastique, le béton et le grès, et ce quels que soient le diamètre intérieur et l'épaisseur des parois des tubes.

Le raccord Unitec est disponible en type 1 pour les canalisations principales de diamètre DN 300 à DN 1000 et en type 2 pour les canalisations principales DN 1100 à DN 2400, le

diamètre nominal du raccord Unitec étant de 160 mm ; pour le montage, un carottage de 200 mm doit être effectué. Le raccord est conçu de manière à s'adapter parfaitement au carottage et aux courbes des diamètres intérieurs de la canalisation principale, permettant ainsi de réaliser un raccordement épousant les caractéristiques du collecteur. De même, le joint d'étanchéité s'adapte progressivement à la paroi et au diamètre intérieur de la canalisation principale. L'épaisseur de la paroi de la canalisation principale minimale doit être de 10 mm et peut varier au-delà ; grâce aux éléments

Diamètres nominaux : DN 300 – 2400 avec branchement DN/OD 160

Type 1 pour canalisations principales DN 300 à DN 1000

Type 2 pour canalisations principales DN 1100 à DN 2400

Éléments prolongateurs pour épaisseurs de paroi > 120 mm disponibles comme accessoires

Domaines d'application : raccordement ultérieur de branchements particuliers sur des tubes d'une épaisseur de paroi à partir de 10 mm



prolongateurs (70 mm) disponibles séparément, il est également possible de poser le raccord sur une épaisseur supérieure 120 mm.

abilitation professionnelle : solutions



Kit de réparation

Unique pour son montage et son résultat

Pour les diamètres nominaux :
DN 300 – 1000 avec bran-
chement DN/OD 160 ou
DN/OD 200

Domaines d'application : reprise
des branchements particuliers
dans des ouvertures anciennes
ou cassées et de dimensions ir-
régulières dans des canalisations
d'eaux usées ou d'eaux pluviales



Lors de la réhabilitation de réseaux ou de la réfection de branchements sur des matériaux tels que le grès ou le béton, il arrive fréquemment que l'on soit confronté à d'anciennes ouvertures cassées et trop larges. Grâce aux kits de réparation Funke spécialement conçus à cet effet, il est possible de réaliser des branchements ultérieurs dans des canalisations principales d'un diamètre nominal allant de DN 300 à DN 1000, de manière professionnelle et conforme.

Le kit de réparation DN/OD 160 convient pour des ouvertures cassées jusqu'à 260 mm (au minimum 200 mm). Avec la version DN/OD 200, l'ouverture cassée peut avoir un diamètre maximal de 310 mm (diamètre minimum 250 mm). Le kit, équipé d'une rotule orientable de 0° à 11°

et d'une butée, est composé d'un gabarit intérieur souple adapté aux différents diamètres de collecteurs, d'une plaque extérieure transparente et du raccord lui-même. En fonction des diamètres de collecteurs, il existe trois types disponibles pour les deux variantes de kit de réparation.

La plaque extérieure transparente permet de contrôler la répartition homogène de la résine à sceller utilisée pour le montage (contenue dans le kit). L'outil permettant le montage (également disponible auprès de Funke Kunststoffe) doit être commandé séparément.



Deux grands classiques ils constituent



Raccord de piquage
CONNEX

Le raccord flexible équipé d'une rotule et d'une butée



Diamètres nominaux : DN 200 – 1500 avec branchement DN/OD 160 et 200

Domaines d'application : branchement particuliers ultérieur sur collecteurs présentant une épaisseur de paroi de 3,0 à 31,8 mm, pour des tubes à surface intérieure et extérieure lisse



Le raccord de piquage Connex permet d'effectuer de façon rapide, simple et économique des branchements particuliers sur un collecteur principal dans le cas d'une installation nouvelle ou existante.

Le perçage nécessaire pour le montage peut être effectué à l'aide d'une perceuse du commerce. La rotule du composant permet de donner aux tuyaux raccordés une orientation de 0 à 11° ; les branchements particuliers réalisés à l'aide du raccord sont sans contrainte. Le raccord Connex répond ainsi aux exigences de la directive DVWA-A 139 qui stipulent que les branchements doivent être

effectués de telle sorte qu'ils puissent supporter des mouvements ; le raccord CONNEX a reçu l'homologation du DIBt.

Pour les installations nouvelles ou existantes

Le raccord de piquage CONNEX est disponible pour les diamètres nominaux de DN 200 à DN 1500 avec les raccords DN/OD 160 et 200 et convient aux branchements particuliers sur collecteurs présentant une épaisseur de paroi de 3,0 à 31,8 mm.



Funke : la référence !

Raccord de piquage FABEKUN



Le grand classique pour les tubes en béton/béton armé et grès

Diamètres nominaux : DN 250 – 2400 avec branchement DN/OD 160 et 200

Domaines d'application : pour les tubes en béton et en béton armé (EN 1917), grès, en canalisations d'eaux usées, réseaux unitaires et pluvial, installation sous chaussée, collecteurs avec une épaisseur de paroi de 30 à 230 mm. Des diamètres nominaux plus importants sont disponibles sur demande.



Le raccord de piquage FABEKUN®, disposant de l'homologation du DIBt, est équipée d'une butée et d'une rotule intégrée DN/OD 160 ou DN/OD 200. Cet élément convient au branchement sur des tubes en béton et en béton armé (EN 1917) et également sur des tuyaux en grès, à partir d'une épaisseur de paroi de 30 mm. Grâce à son joint tridimensionnel, elle s'adapte parfaitement au rayon de courbure intérieur du collecteur.

La rotule intégrée permet une angulation de 0° à 13° compensant ainsi les différents comportements liés au tassement du collecteur et du tube de raccordement. Les exigences se-

lon la norme DWA-A 139 sont ainsi remplies.

De nombreux avantages dans la tranchée

Les principaux avantages : le montage s'effectue sans rupture de l'écoulement du collecteur, le lit de pose reste en place lors du montage. Le branchement particulier terminé est sans contrainte, l'ensemble du carottage est protégé et résistant puisque les aciers d'armature utilisés est protégée contre la corrosion. Le raccord de piquage FABEKUN® convient aux tubes d'une épaisseur de paroi de 30 à 230 mm.



Solutions parfaites pour les les branchements



Kit de montage complet KLM

Pour collecteurs de DN 200 à 2400



*Kit de montage complet HSK
DN/OD 110 – 710
Sur collecteurs DN 200 – 2400*




*Kit de montage complet CONNEX
DN/OD 110 – 710
Sur collecteurs DN 400 – 2400*



*Kit de montage complet KG
DN/OD 110 – 500
Sur collecteurs DN 200 – 2400*

canalisations existantes : ultérieurs en toute simplicité

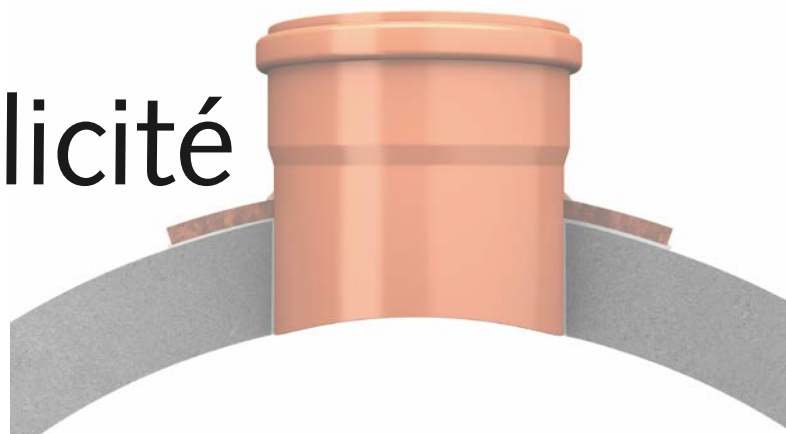

Diamètres nominaux : DN/OD 110 à DN/OD 710

Domaines d'application : pour le branchement latéral sur des collecteurs à parois lisses DN 200 à DN 2400



Le kit de montage complet a été conçu pour le branchement ultérieur de canalisations à partir de DN/OD 110 à DN/OD 710. Les domaines d'application sont les collecteurs de diamètre nominal de DN 200 à 2400, notamment en béton, grès, PRV, PVC, amiante ciment, fibrociment et fonte.

Le kit de montage complet est parfaitement adapté aux branchements latéraux sur des conduites à parois lisses. Tout d'abord, un carottage est effectué perpendiculairement à l'axe de la conduite. Après nettoyage, les surfaces de contact du collecteur et du kit de montage sont enduites d'un primaire d'accrochage. Le durcisseur est ensuite mélangé à la résine et rapidement étalé sur ces mêmes

surfaces. Le kit de montage complet peut alors être mis en place et – selon le diamètre nominal – serré puis fixé à l'aide d'une tige de serrage. Le lit de pose reste en place lors du montage.

Possibilité de conserver le fil de l'eau

Le kit de montage complet est disponible dans les versions KG et CONNEX, ainsi que HSK-S (eaux usées/marron) et HSK-R (eaux pluviales/bleu). Il est également possible de réaliser des branchements conservant le fil de l'eau avec des tubes de géométries différentes, par exemple, profils ovoïdes. Dans ce cas, la plaque de fond du kit de montage complet est adaptée à la section transversale du tuyau correspondant.



Branchement conservant le fil de l'eau

Les deux nouveaux de chez parfaits pour les raccords



Branchement sur Liner Système CONNEX

Pour canalisations principales à partir de DN 250



Diamètres nominaux : DN/OD 160 et 200 pour Liner/conduites principales DN 250 à DN 1500

Domaines d'application : pour l'intégration de canalisations de branchement particuliers sur des conduites principales réhabilitées à l'aide de gaines



Le branchement sur Liner Système CONNEX convient pour l'intégration de canalisations de branchement particuliers sur des conduites principales qui ont été restaurées à l'aide de gaines (Liners en PRV, en feutre ou en fibres synthétiques). Le branchement sur Liner Système CONNEX existe en trois variantes. Avec la version DN/OD 160 avec perçage de 162 mm, il peut être utilisé sur des conduites principales DN 250 et 300, comme branchement sur Liner DN/OD 160 avec perçage de 200 mm dans des conduites principales de DN 400 à 1500, ainsi que dans le diamètre nominal DN/OD 200 avec perçage de 200 mm dans des canalisations principales à partir de DN 250. L'intégration est effectuée par le biais d'une fenêtre de travail découpée dans la conduite principale



/ l'ancienne canalisation, celle-ci devant être réalisée à l'aide d'un outil adapté, tel qu'une meuleuse d'angle. Grâce au montage correct des différents éléments, une liaison par adhérence avec le Liner est réalisée permettant de compenser les irrégularités liées à la construction du Liner.



Domaines d'application

Branchement sur Liner Système CONNEX	Conduite principale DN	
DN/OD 160	250 – 300	
DN/OD 160	400 – 1500	
DN/OD 200	250 – 1500	
Selle de piquage HSK pour Liner		
DN/OD 160	200 – 500	
DN/OD 200	250 – 500	

Funke : sur des tubes chemisés

Selle de Piquage HSK pour Liner



Pour conduites principales de DN 200 à 500

Diamètres nominaux : DN/OD
160 et 200

Domaines d'application : pour
l'intégration de canalisations de
branchement particuliers sur des
conduites principales restaurées à
l'aide de gaines



La Selle de Piquage HSK marron constitue une excellente solution pour l'intégration de conduites de branchement particuliers dans des canalisations principales gainées. Elle est disponible dans les diamètres nominaux DN/OD 160 et DN/OD 200 et convient pour l'utilisation dans les conduites principales de DN 200 à 500 et des orifices de branchement ≥ 200 mm (cf. tableau). Le manchon HSK VARIO intégré au composant apporte une grande flexibilité au niveau de l'emplacement de montage.

Une fois que la découpe de la fenêtre de travail nécessaire a été réalisée, l'élément peut être collé. La pièce à coller permet également de compenser les légères irrégularités ou les légers plissements du Liner. Une colle bi-composant est également fournie à la livraison. Cette colle doit être étalée à l'aide d'une spatule comme indiqué dans les instructions de pose. Des versions pour des diamètres nominaux plus importants sont disponibles sur demande.

Branchement DN/OD	Diamètre de perçage mm
160	162 ± 1
160	200 ± 1
200	200 ± 1
	Orifice (fraisé ou percé) d'un diamètre maxi. de
160	175/210/230/250/270
200	210/230/250/270

Vous recherchez des solutions Les voici !



Raccord Vario HSK

Pour l'intégration dans des branchements en béton



Diamètre nominal : DN/OD 160

Domaines d'application : pour l'intégration de raccords particuliers en plastique sur des branchements en béton pré-tulipés



Le raccord Vario HSK DN/OD 160 a été conçu pour l'intégration de raccords particuliers en plastique sur des branchements en béton pré-tulipés. Ces raccords sont équipés en usine d'un élément de raccordement pour les branchements en grès DN 150 avec un embout mâle. Les branchements particuliers

étant de plus en plus conçus à l'aide de tuyaux en plastique, le raccord Vario HSK représente une alternative flexible et facile à mettre en œuvre pour les donneurs d'ordre et l'entreprise de travaux publics exécutant les travaux. Le composant est, entre autres, orientable de 0° à 11° et équipé d'une butée.



pour les accès ultérieurs ?




Traversée de paroi KG



Rustines Funke

Pour les murs de maison et les ouvertures d'inspection

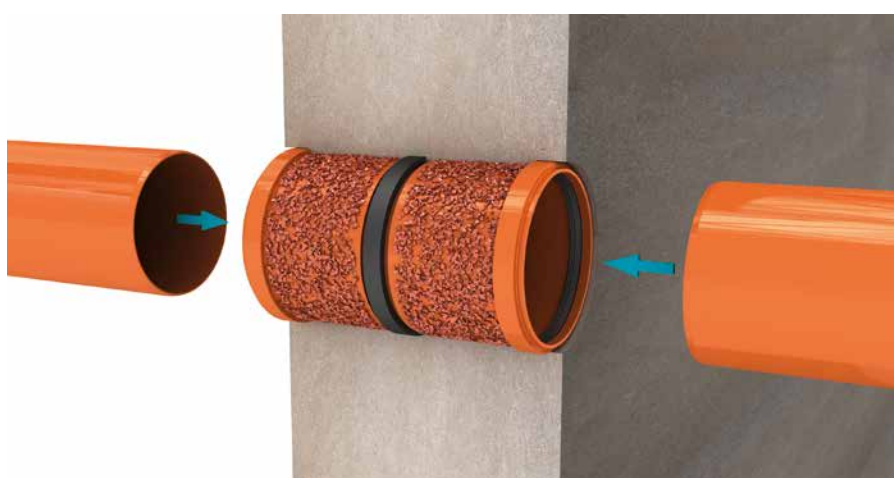

Diamètre nominal : DN/OD 110 – 200

Domaines d'application : parois de cave et puits

À travers la paroi

Les traversées de paroi DN/OD 110 – 200 de Funke conviennent pour être scellées dans du béton dans les parois de cave et les puits. Les pièces moulées sablées sur tout le pourtour sont équipées au milieu d'une bande d'étanchéité au gonflement qui se dilate au contact de l'eau. Les traversées de paroi sont équipées aux deux extrémités d'un manchon emboîtable

KG (EN 1401) et de joints d'étanchéité à lèvres.

Les traversées de paroi résistent à une pression hydraulique de plus de 1,0 bar (colonne d'eau de 10 m). Elles conviennent au scellement dans du béton pour des épaisseurs de paroi de 200 à 400 mm. Des diamètres nominaux plus importants sont disponibles sur demande.



Diamètre nominal :
pour DN 75 – 200

Domaines d'application : pour tuyaux d'eaux usées et d'eaux pluviales sans pression

Obturer les accès de manière étanche

Grâce aux rustines Funke Rohrpfaster®, il est possible d'obturer ultérieurement de manière fiable et étanche les ouvertures (Ø 54 mm) dans les tuyaux en plastique et les tuyaux en fonte grise (SML). C'est le cas, par exemple, des ouvertures percées à l'aide d'une scie cloche afin d'éliminer les obstructions. Il en va de même pour les dommages au niveau des tuyaux : après avoir percé l'ouverture, l'emplacement concerné peut être rendu étanche à l'aide d'une rustine. Celle-ci est en matière plastique antichoc et est équipée en son centre d'une vis à six pans creux. La surface d'étanchéité est en élastomère.

Les spécialistes des tuyaux tout un



Raccord télescopique Funke

Solution de branchement variable pour les tuyaux à paroi épaisse



Diamètre nominal : DN/OD 160 et 200

Domaines d'application : mise en place ultérieure de branchements sur des canalisations principales présentant d'importantes épaisseurs de paroi



Avec les raccords télescopiques DN/OD 160 et 200, il est possible de mettre en place ultérieurement un raccord au niveau de canalisations principales d'une épaisseur de paroi de 180 à 560 mm et dans tous les profils habituels du marché. Qu'il s'agisse de canalisations en béton, en béton précontraint ou en maçonnerie, voire même dans des canalisations anciennes dont l'épaisseur de paroi n'est pas connue.

L'élément en deux parties se compose d'un tube en matière plastique de 57 cm de long avec une bague d'étanchéité moulée située en bas (des versions plus longues sont disponibles sur demande), ainsi qu'une combinaison entre un manchon

VARIO, un collet en matière plastique avec joint d'étanchéité activable et d'un support pour un tube de remplissage bleu et un blanc. La rotule orientable de 0° à 11° du manchon VARIO apporte encore plus de flexibilité lors de l'intégration des raccordements domestiques.

Tout est inclus

Les raccords télescopiques Funke DN/OD 160 et 200 sont fournis avec tous les éléments nécessaires à leur montage : un produit nettoyant, une cartouche de résine d'expansion, un adaptateur pour résine, le mélangeur de résine (Quirl), un entonnoir (rouge), les instructions de montage, ainsi que des gants en nitrile, des lunettes de protection et un accessoire



pour ouvrir la cartouche de résine. Lors de la commande, l'épaisseur de la paroi de la canalisation principale doit être indiquée, puisque la quantité de résine d'étanchéité nécessaire dépend de l'épaisseur de la paroi.

épais et des regards : savoir-faire !

Chute accompagnée (ILA)



Reprendre les différences de hauteur

Pour diamètres nominaux : DN/
OD 160, 200, 250, 315 et 400,
autres diamètres nominaux dis-
ponibles sur demande

Domaines d'application : regards
en béton DN 1000, 1200 et 1500
dans les canalisations présentant
des différences de hauteur



Raccord de piquage FABEKUN®
pour chute accompagnée (ILA)



La chute accompagnée avec joint EPDM sur la face arrière a été conçue pour reprendre des différences de hauteur dans les canalisations. Dans sa version standard, cet élément est adapté aux regards en béton DN 1000, 1200 et 1500. Il peut également être livré sur demande pour de plus grands regards.

Pour le nettoyage et l'inspection

Le Funke ILA peut être installé aussi bien en travaux neuf que sur de l'existant. Le branchement de la chute à la canalisation est effectué à l'aide d'un morceau de tube traversant la paroi du regard. La traversée de paroi peut être assurée à l'aide

d'un manchon préfabriqué ou d'un joint d'étanchéité annulaire à réaliser sur place. Une ouverture permet une inspection et un nettoyage sans problème. Le regard est toujours accessible en raison de l'encombrement minimal du Funke ILA.

De nombreux avantages

La chute accompagnée est convaincante à plus d'un titre : en commençant par le faible encombrement jusqu'à la simplicité de montage. L'élément est également disponible comme pièce de piquage FABEKUN® DN/OD 160 pour le montage ultérieur dans la paroi de la construction de regard.



Accéder à toutes les informations en trois clics



Branchements



Branchement sur Liner Système CONNEX DN/OD 160 et 200



Selle de piquage à coller HSK pour Liner DN/OD 160 et 200




Kit de montage complet HSK pour collecteurs DN/OD 200 - 2400



Kit de montage complet HSK conservant le fil d'eau pour collecteurs DN/OD 200 - 2400



Raccord Vario HSK pour branchements DN/OD 160 sur fenêtre béton existante



Pièce de piquage Fabekun DN/OD 160 et 200 pour collecteurs à paroi épaisse



Raccord de piquage Connex DN/OD 160 et 200 pour tuyaux d'assainissement à paroi fine



Funke-ILA, chute accompagnée DN/OD 160 - 500



Pièce de piquage Fabekun ILA DN/OD 160



Kit de montage complet Connex pour collecteurs DN/OD 200 - 2400




Kit de montage complet KG pour collecteurs DN/OD 200 - 2400



Rustines pour tuyau Funke Rohrpflaster pour tuyaux d'eaux usées/d'eaux pluviales sans



Raccord uniTec DN/OD 160



Kit de réparation Funke DN/OD 160 et 200 pour collecteurs de DN 300-1000



Raccord télescopique Funke DN/OD 160 et 200



Traverse de paroi KG DN/OD 110 - 200

La société Funke Kunststoffe GmbH est désormais présente sur Internet par le biais d'un nouveau site. www.funkefrance.fr se présente sous un aspect plus clair, plus lisible et avec une structure plus évidente. L'aspect visuel, la fonctionnalité et la convivialité sont ainsi des plus modernes. Deux domaines centraux attirent le regard sur la page d'accueil : le domaine du produit et le domaine d'application. La chef de projet Maria Koglin déclare à ce propos : « Nous accueillons l'utilisateur directement là où il a un besoin d'informations. » Soit l'utilisateur arrive sur le site avec une problématique et recherche une application permettant de résoudre son projet de construction. Soit il a une idée d'un produit concret qu'il recherche. Dans les deux cas, la page d'accueil offre l'accès qui convient.

Accès facile

Le fait de cliquer sur le domaine du produit permet d'accéder à une page d'aperçu et, dès le clic suivant, aux informations sur le produit concerné. L'accès via le domaine d'application est tout aussi efficace. Dans ce cas, c'est tout simplement la question « Je suis confronté à une problématique – quelle solution propose Funke ? » qui constitue le point de départ de l'accès. Les domaines d'application vont du branchement domestique – tel que représenté sur la photo – à la consolidation des sols ou au secteur DIY, en passant par la gestion des eaux pluviales et à la protection des arbres.

Toujours informé

Le visiteur est informé des derniers événements chez Funke et des dernières parutions dans la presse grâce au menu « Actualités » ou directement sur la page d'accueil. Celle-ci lui permet également d'accéder aux textes d'appel d'offres, aux références, au magazine client et à la présentation de l'entreprise.

Toutes les informations dans la poche

Le site Internet a été créé en s'appuyant sur le Responsive Design – cela signifie que toutes les informations peuvent être consultées sur un smartphone ou une tablette et qu'elles apparaissent de manière parfaitement adaptée à l'écran. Et si vous vous sentez tout de même perdu, vous n'êtes qu'à un clic de l'Aide. Tout en haut de la page, à côté de la Recherche, apparaît le lien direct permettant d'accéder au service technique, au service commercial, au siège et aux Contacts presse.

