

 **Piscines**

 **Carwash**

 **Conseil**

 **Agriculture**

 **Industrie**

 **Irrigation**

 **Elevage**

 **Traitement des
eaux usées et
potables**





**Un bâtiment de 240m2
dont bureaux**



Entrepôt de 200m2



15 000 références en stock



**Un site web complet pour vos
commandes ou informations
techniques**



Nous sommes spécialisés dans la distribution de matériel de dosage et de mesure pour le traitement de l'eau ainsi que les solutions de transfert.

Notre but: Vous offrir des solutions clés en main en s'appuyant sur nos nombreux partenaires.

Notre structure a pour volonté d'apporter un appui technique et un support compétent dans la détermination des matériels proposés à ses clients.




Pompes volumétriques sans électricité



MixRite 1m3/h

Débit : 20 à 1000 l/h
Pression: 0.2 - 8 Bar
Connexion : 3/4" | **T°:** 4 - 40°C
Dilution : 0.2 Fixe | 0.1% - 1%
 0.2% - 2% | 0.4%-4%

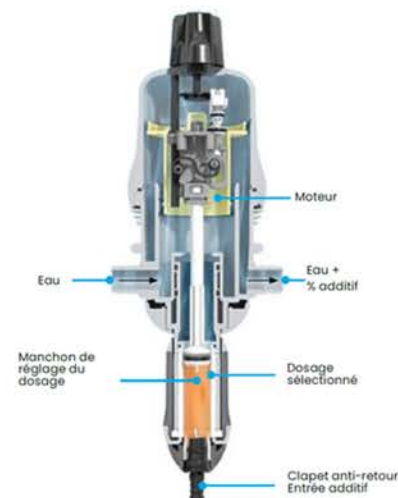

Principe de fonctionnement

MixRite 2.5 m3/h

Débit : 10 / 20 à 2500 l/h
Pression: 0.2 - 8 Bar
Connexion : 3/4" | **T°:** 4 - 40°C
Dilution : 0.1 - 0,9% | 0.3% - 2%
 0.4%-4%



MixRite 3.5 m3/h

Débit : 10 / 50 à 3500 l/h
Pression: 0.2 - 8 Bar
Connexion : 3/4" | **T°:** 4 - 40°C
Dilution : 0.03 - 0,2% | 0.1 - 0,9%
 0.3% - 2% | 0,5 - 5%
 1% - 10%



MixRite 5 m3/h

Débit : 100 à 5000 l/h
Pression: 1 - 8 Bar
Connexion : 1" | **T°:** 4 - 40°C
Dilution : 0,1 - 1% | 0.2% - 2%
 0,5 - 5%



MixRite 25 m3/h

Débit : 200 à 25 000 l/h
Pression: 1 - 8 Bar
Connexion : 2" | **T°:** 4 - 40°C
Dilution : 0,1 - 1% | 0.2% - 2%
 0,5 - 5%



MixRite 10 m3/h

Débit : 100 à 10 000 l/h
Pression: 1 - 8 Bar
Connexion : 1 1/2" | **T°:** 4 - 40°C
Dilution : 0,1 - 1% | 0.2% - 2%
 1 - 5%



Accessoires - pièces détachées



Pompes doseuse péristaltiques

Pompes péristaltiques moteurs asynchrone

Série OEM



Série **PG - PP - RICO**
jusqu'à 120 l/h - 1,5 Bar

Série BOITIER - IP 65/55



Série **H**
30-60-90-120 l/h - 0.1 Bar



Série **P**
jusqu'à 18 l/h - 1,5 Bar

Pompes péristaltiques moteurs pas à pas Série KRONOS

Ratio de dosage de 1 à 1000 via moteur Pas à pas



Série 50	Modèle 2 l/h - 3 Bar	Tube Sekoextra
	Modèle 4 l/h - 4 Bar	Tube Santoprene
	Modèle 5.7 l/h - 1,5 Bar	Tube Sekofort antimousse - polymère
	Modèle 10 l/h - 2 Bar	Tube Sekomed ou Sekoextra
	Modèle 15 l/h - 0,5 Bar	Tube Santoprene

Pilotage

TOR
4/2 mA
contact Sec
Ordre de marche externe

Série **65** Modèle 25 l/h - 0,5 Bar Tube **Norprene** ou **Santoprene**

Pompes péristaltiques industrielles Série HELIOS



Modèles **HAS**
Pompes doseuses péristaltiques

FX - Débit fixe	23 à 1 785 l/h
VX - Débit variable	3.2 à 1 280 l/h
IX - Débit variable proportionnel	1.5 à 1 785l/h

1 à 4 Bar max
Viscosité max. 15 000 Cps



Modèles **HASP**
Pompes péristaltiques

FX - Débit fixe	47 à 21 840 l/h
VX - Débit variable	6.5 à 19 500 l/h
IX - Débit variable proportionnel	9 à 24 570l/h

4 à 10 Bar max
Viscosité max. 60 000 Cps



Modèles **HATR**
Pompes péristaltiques

FX - Débit fixe	12 160 l/h à 52 845 l/h
IX - Débit variable propor.	2 432 l/h à 63 414 l/h

2 à 8 Bar max
Viscosité max. 60 000 Cps

Pompes doseuse électromagnétiques

Pompes électromagnétiques



INVIKTA

0,2 à 5 l/h | jusqu'à 7 Bar
Kit installation PVDF-T _ PE
TOR



KOMPACT

3-5l/h | 8-10 Bar
Kit installation PVDF - PE
raccords presse-étoupe
4/20mA | Contacts secs | TOR | pH-Rx



KOMBA

3-5l/h | 8-10 Bar
Kit installation PVDF
raccords DIN
4/20mA | Contacts secs | TOR



TEKNA

jusqu'à 62l/h | 20 Bar
Kit installation PVDF - PE
raccords presse-étoupe
4/20mA | Contacts secs | TOR
multifonctions | pH-Rx



TEKBA

jusqu'à 62l/h | 20 Bar
Kit installation PVDF
raccords DIN | Modbus | Wifi
4/20mA | Contacts secs | TOR
multifonctions | pH-Rx



TEKBA-R EMC TECHNIDOSE

jusqu'à 8l/h | 2 Bar - 4l/h | 12 Bar
Kit installation PVDF
raccords DIN
Réglage course et fréquence
Contacts secs | TOR

Accessoires et pièces détachées



SOUPAPES CONTRE-PRESSION / SECURITE

PVDF | INOX
0 | 10 Bar



SOUPAPES MULTIFONCTION

CANNES ASPIRATION ET DETECTION DE NIVEAU

PP / PVC



PIECES DETACHEES



Pompes doseuse électriques

Pompes électromécaniques



SPRING MSV
10 - 120 l/h | 5 Bar
modèles à membrane
Monophasé | Triphasé
PVDF | INOX



SPRING MS1
5.5 à 500 l/h | 10 Bar
modèles à membrane
Monophasé | Triphasé
PVDF | INOX | PP | PVC



SPRING PS1 PS2
1.5 à 1000 l/h | 20 Bar
modèles à piston
Monophasé | Triphasé
PVDF | INOX



SPRING ELEKTRA
Modèles MS1 - PS1 - PS2
Monophasé
4/20mA _ Contacts secs _ TOR
Multifonctions _ ModBus _ WiFi



KOSMO MM1 - MM2
9 - 2300 l/h | 12 Bar
modèles à membrane à retour
mécanique | Triphasé
PVDF | INOX

Pompes à membrane
retour par ressort
Structure tout plastique
Ajustement longueur de course
Fiable et robuste

Pompes à membrane
retour par ressort
Structure Fonte d'aluminium
Ajustement longueur de course
Fiable et robuste

Pompes à piston
retour par ressort
piston céramique ou INOX
Structure Fonte d'aluminium
Ajustement longueur de course
Fiable et robuste

Pompes avec variateur ELEKTRA
retour par ressort
Structure Fonte d'aluminium
réglage course et vitesse moteur
Fiable et robuste

Pompes à membrane
retour mécanique
réglage course
Structure Fonte d'aluminium
Fiable et robuste

Accessoires pièces détachées



Nettoyage - Désinfection - Pulvérisation





Skids



Cuves stockage | Coffrets dosage /dépôtage | Réentions chaudronnées | Solutions mobiles



DICE

MEUNIER TECHNOLOGIES™



Le module de dosage DICE™ intègre l'ensemble des composants nécessaires dans la conception d'un système typique de dosage de produits chimiques.

L'intégration des composants à l'intérieur d'un bloc permet d'obtenir un produit

- rigide
- compact
- fiable
- standard tout en minimisant les risques de fuites.

INSTALLATIONS TYPIQUES

La configuration du module DICE™ permet une meilleure précision de dosage tout en assurant la sécurité des opérateurs.

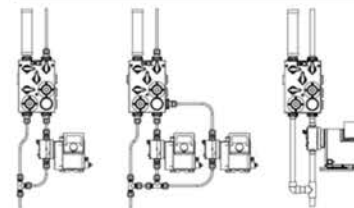


COMPOSANTES

Intégrées:

- Vannes à billes: procédé, colonne de calibration et évacuation
- Ports auxiliaires: amortisseur de pulsations, eau de nettoyage, eau de transport / de dilution et pompes secondaires
- Vanne de contre-pression ajustable
- Vanne de surpression ajustable
- Manomètre avec isolateur
- Vanne d'amorçage et de décharge

Avant



Maintenant



Réduction de 50% de l'encombrement

Mesures & Régulations

seko

Analyseurs mono ou bi-paramètres



pH | Redox | Chlore libre / Total | Conductivité/ résistivité | Turbidité | oxygène dissous | Acide péracétique

Analyseurs multi-paramètres - 2 / 4 / 6 / 12 mesures



Chemitec
WATER MONITORING SOLUTIONS



HANNA
instruments



pH | Redox | désinfectants (Cl, O₃, etc) | Conductivité | Turbidité | oxygène dissous
nutriments (NH₄⁺, NO₃⁻, etc) | substances organiques (O₃, SAC254)



Piscine privative - Semi publique - Publique



PoolOne pH - Redox
1,5 l/h | 1,5 Bar

BLOWERS

Jusqu'à 2050 m³/h
Pression jusqu'à 1050 mBar
Vide jusqu'à -500 mBar



PoolDose pH / Redox / Chlore
1,5 l/h | 1,5 Bar
0,4 l/h | 1,5 Bar SPA



Kemidose pH / Redox / Chlore
1,5 l/h | 1,5 Bar
0,4 l/h | 1,5 Bar SPA

KONTROL PANEL

Multi-paramètres pour bassins
semi-publique et publiques



VENTURIS

Déchloration de
piscine



Transfert - solutions pneumatiques



PHOENIX Pompes pneumatiques

*PHOENIX ACCURATE ET ATEX disponibles

						
P	PC	KC	O	OC	A	S
POLYPROPYLÈNE	POLYPROPYLÈNE CONDUCTIF	PVDF CONDUCTIF	ACETAL	ACETAL CONDUCTIF	ALUMINIUM	INOX 316

P 4 4 lt/min 1/4" BSPP	P 8 7 lt/min 1/4" BSPP	P 20 20 lt/min 3/8" BSPP	P 35 35 lt/min 1/2" BSPP	P 55 55 lt/min 1/2" BSPP	P 60 65 lt/min 1/2" BSPP	P 90 100 lt/min 3/4" BSPP
P 120 120 lt/min 1" BSPP	P 170 170 lt/min 1" BSPP DN25	P 252 170 lt/min 1" BSPP DN25	P 400 380 lt/min 1 1/2" BSPP DN40	P 700 700 lt/min 2" BSPP DN50	P 1000 1050 lt/min 3" BSPP DN80	

Pression max. 6 à 8 Bar | Viscosité 5000 à 55000 Cp

PHOENIX FOOD Pompes pneumatiques

LOTUS pneumatiques

	PF 20 20 lt/min 3/4" TRICLAMP BS 4825	PF 35 35 lt/min 3/4" TRICLAMP BS 4825	PF 60 65 lt/min 1" TRICLAMP BS 4825	PF 120 120 lt/min 1" TRICLAMP ISO 2852 DN25	
S	PF 170 170 lt/min 1 1/2" TRICLAMP BS 4825	PF 400 380 lt/min 2" TRICLAMP ISO 2852 DN40	PF 700 700 lt/min 2 1/2" TRICLAMP ISO 2852 DN50	PF 1000 1050 lt/min 3" TRICLAMP ISO 2852 DN80	
INOX 316 ELECTROPOLI					PTFE Usiné

L 24L/min à 110 L/min
Pression 8 Bar max
Viscosité 15000 à 25000 Cp

JESSBERGER - Pompes vide fûts

COMPASS - MINI COMPASS

Centrifuges à entrainement magnétique

						
				PVDF PP 2.8 m3/h à 35 m3/h Hauteur refoulement: 4 à 24 m	PVDF PP 10 l/min à 45 l/min Hauteur refoulement: 1 à 8 m	

Accessoires



Accessoires

Réservoirs



Fermée
50 L à 12 000L



Avec ½ lune soudée
50L à 1000L



Ouverte
100L à 1 000L



Equippée
Sur mesure



½ Lune
Pour cuves fermées
50 à 1000L


Rétentions



Rétentions rectangulaires
Bidons 25L, Cuves fermées 50 et 100L



Rétentions avec/sans caillebotis
Bidons, cuves, fûts et IBC



Agitateurs



Compteurs / débitmètre



Amorçage pompes



Lances d'injection



Colliers prise en charge



DN25 à DN300

Kits TECHNIDOSE



ASPI

REFOUL

Tuyaux techniques

Un large choix de tuyaux pour chaque application et fluide

➤ Tuyaux PVC SOUPLE	➤ Tuyaux CRISTAL	4X6 ... 38x48 // PN NULLE
	➤ Tuyaux TUBCLAIR AL	2X4 ... 60x70 // PN NULLE
➤ Tuyaux PVC RENFORCÉ	➤ Tuyaux SPIRABEL	DN20 ... DN151 // PN 7 ... PN3
	➤ Tuyaux TRICOCLAIR	4X8 ... 50x64 // PN 27 ... PN9
➤ Tuyaux PE	➤ Tuyaux PEBD	2X4 ... 16x20 // PN 30 ... PN6
	➤ Tuyaux PE REVÊTU	DN13 ... DN100 // PN16
➤ Tuyaux PTFE	➤ Tuyaux PTFE	2X4 ... 23x26 // PN 25 ... PN6
	➤ Tuyaux PTFE REVÊTU	DN13 ... DN100 // PN16
➤ Tuyaux PVDF	➤ Tuyaux PVDF KYNAR 4000	2X4 ... 11x14 // PN 77 ... PN28
	➤ Tuyaux PVDF KYNARFLEX 2800	1X2 ... 12x22 // PN 55 ... PN16
➤ Tuyaux PFA	➤ Tuyaux PFA cotes métrique	1X2 ... 40x43 // PN 32 max
	➤ Tuyaux PFA cotes pouces	1/32" ... 1" 1/2 // PN 32 max
➤ Tuyaux DIVERS	➤ Tuyaux PU	
	➤ Tuyaux PA	



Des couronnes adaptées à vos besoins ➤ 2m | 4m | 5m | 10m | 25m | 50m | 100m | 500m | A LA COUPE

Des couleurs adaptées à vos besoins ➤ Transparent | bleu | rouge | vert | jaune | violet | noir



Raccords

Raccords cannelés | Raccords à coiffe

PP | PVDF | NYLON | INOX | PVC



Vannes

PP | PVDF | POM ACETAL | PVC



BUSES basse pression



Double enveloppe


Tuyau interne | Tuyau externe
4x6 ou 8x10 | 12x19 ou 13x20

Guide tuyau PA
coudé 90° | Coudé 45°
tuyaux | Øext 6 - 8 - 10 - 12 mm



TECHNIDOSE

Solutions de dosage

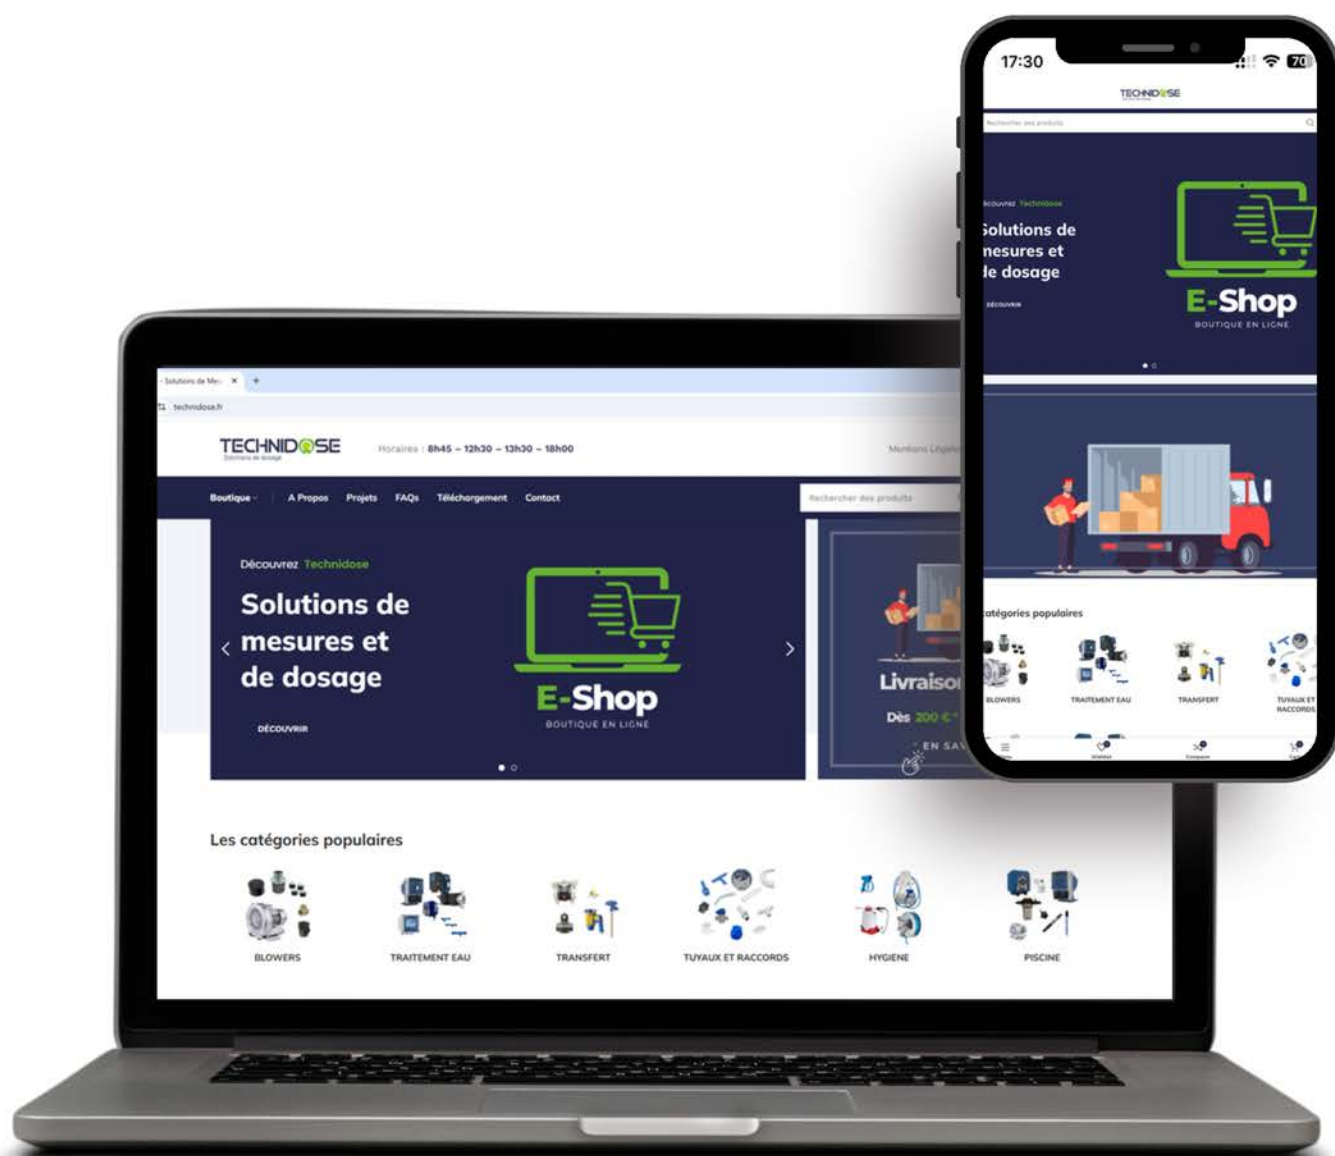

WWW.TECHNIDOSE.FR

TECHNIDOSE SARL

ZA des Tardivières
5 impasse de l'ébranchoir
35160 Montfort sur meu
Tel. 02 99 09 71 95
contact@technidose.fr

