

# MODULE DE STOCKAGE

## Pour BOUTEILLES DE CHLORE GAZEUX



Rubrique N°1138 « Chlore (emploi et stockage du) » de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement : « En récipient de capacité unitaire inférieure à 60 Kg, la **quantité totale susceptible d'être présente** dans l'installation étant supérieure ou égale à 100 Kg, mais **inférieure à 500 Kg** » vous êtes soumis à déclaration et à contrôle périodique.

Les modules coupe-feu permettent le stockage de produits dangereux dans une enceinte coupe feu 60 minutes. L'isolation est en laine de Roche Haute densité de 80 mm d'épaisseur (panneau REI 60, classés M0 au feu), couplés à une construction spécifique, garantissant un stockage sûr de ces produits. Le module est surélevé par des pieds et repose au sol sur les platines en acier galvanisé. La surélévation permet une manutention aisée du module par chariot élévateur des anneaux de levage permettent la manipulation par grue (à vide).

### DESCRIPTION GENERALE


- |   |  |   |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>❖ <u>Structure</u></li><li>○ Construction en acier galvanisé</li><li>○ Construction en panneaux galvanisés sur cadre rigide</li><li>○ Construction robuste en acier soudé</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ <u>Stockage</u></li><li>○ 1 Bac de rétention hauteur 150 mm, capacité 800 L</li><li>○ Sol recouvert d'un caillebotis galvanisé en plusieurs panneaux amovibles</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ <u>Habillage</u></li><li>○ Panneau classé M0 au feu</li><li>○ Panneaux REI 60 mod. (livré avec certificat)</li><li>❖ <u>Rampe d'accès</u></li></ul> |
|---|--|---|

**E**UROCHLORE.SAS

25 Rue circulaire – 78110 LE VESINET  
Tél : 01.34.80.11.88 – Fax : 01.34.80.11.93  
E-mail : [dewost@eurochlore.com](mailto:dewost@eurochlore.com)  
Site web : [eurochlore.com](http://eurochlore.com)

## DIMENSIONS DU MODULE

- Dimension intérieur : L x P x H 3000\*2200\*2000 mm
- Dimension extérieur : L x Px H 3200\*2400\*2450 mm
- 2 portes battantes sur le grand côté

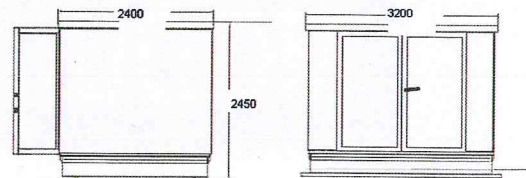

## AMENAGEMENT DU MODULE

### ❖ Cloche de sécurité



Permet de confinement d'une fuite de chlore situé au niveau du robinet

### ❖ Détecteur de fuite de chlore



### ❖ Détection et extinction incendie




Le système d'extinction incendié se déclenche tout seul en déchargeant de la poudre ABC à partir de 68 centigrade.

### ❖ Système de fermeture automatique des bouteilles



Il permet la fermeture automatique des bouteilles de chlore en cas de détection de fuite de chlore.

### ❖ Diable roule bouteille



Facilite la manipulation des bouteilles

### ❖ Attache bouteille



Permet la fixation des bouteilles de chlore

**EUROCHLORE.SAS**

25 Rue circulaire – 78110 LE VESINET  
Tél : 01.34.80.11.88 – Fax : 01.34.80.11.93  
E-mail : [dewost@eurochlore.com](mailto:dewost@eurochlore.com)  
Site web : [eurochlore.com](http://eurochlore.com)