



Bornuo 1140

Nouvelle borne de façade isolée HUOT



Pour compteur DN15, 110 mm

Coffret et pied isolés

Grande résistance au compactage

Optimisation de son exploitation


- > Utilisation de la borne encastrée dans un mur ou en saillie
- > Parfaite intégration visuelle dans les murets techniques
- > Facilite les opérations de relevé par l'exploitant
- > Accessible à tous moments par l'abonné.
- > Maintenance sans outil

Polyvalence

- > Borne de façade prête à l'emploi avec PE intégrés
- > Grande amplitude de réglage (150mm) pour une meilleure intégration au niveau du sol fini.
- > Résistance optimale au compactage
- > Compacité du point de livraison
- > Grande stabilité du regard grâce à une partie basse élargie
- > Orientabilité des PE en entrée et sortie sur 360°C

Sécurité et durabilité

- > Excellente isolation du pied et du coffret
- > Robinetterie laiton HUOT
- > Le pied et la tête sont sécables (le coffret et son isolation sont donc changeables).

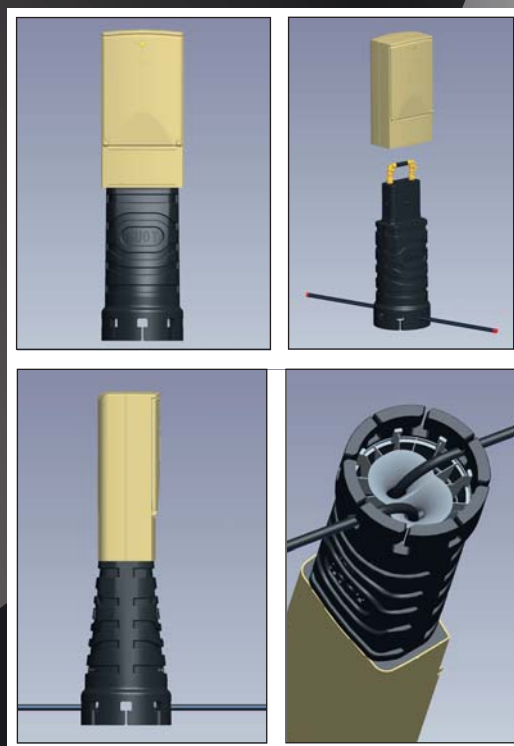

Plus d'informations sur
www.huot-bornuo.fr



LA MAÎTRISE
DE L'EAU